



Waler



Guardabarros y Cajas de herramientas



FTM amplía su carta de productos desarrollando una línea de **guardabarros y cajones para vehículos pesados y utilitarios**, con su calidad característica.



Línea pesada y automotriz

Guardabarros LÍNEA STRONG

Los guardabarros de la línea strong cuentan con la **estructura para caño interna** y están fabricados mediante el proceso de **moldeo por inyección**, que garantiza una solución superior para la industria del transporte de carga.

Su diseño con **soportes de fijación totalmente integrados y protegidos**, hace que junto con su **entramado de nervios**, genere una estructura compacta, conformando un producto robusto y fuerte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material plástico con alta resistencia a

llamas, agua, polvo, hidrocarburos, aceites lubricantes, temperaturas altas y bajas.

Colocación

fácil montaje.


Proceso de producción
moldeo por inyección.



Material
polipropileno
con filtro UV.





RODADO 22.5



Guardabarro Semicircular Universal

FTM-4000

A	LARGO	1260 MM
B	ANCHO	675 MM
C	ALTO	510 MM
D	RADIO	500 MM
E	E. CENTRO	865 MM
$\varnothing$	DIÁMETRO	52 A 43 MM*
 Kg.	PESO	6106 GRS.

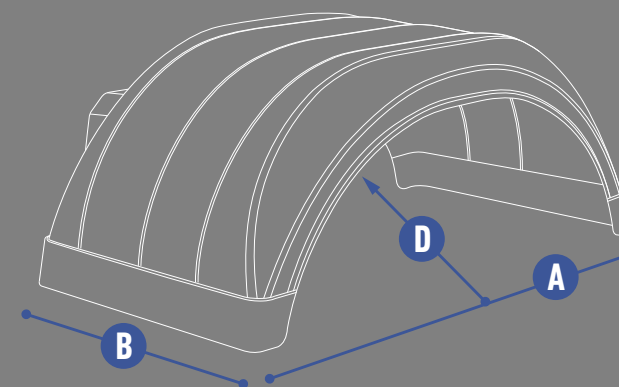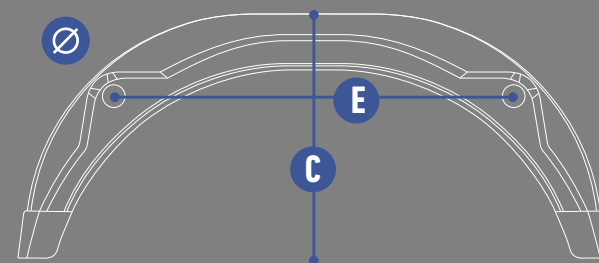

* El diámetro original es de 52mm.
Para diámetro de 43mm se agrega buje reductor.




Guardabarro Eje Direccional

FTM-4002D / FTM-4002I



Uso derecho

Uso izquierdo


A	LARGO	1540 MM
B	ANCHO	662 MM
C	ALTO	510 MM
D	RADIO	500 MM
E	E. CENTRO	1160 MM
$\varnothing$	DIÁMETRO	52 A 43 MM*
Kg.	PESO	6279 GRS.

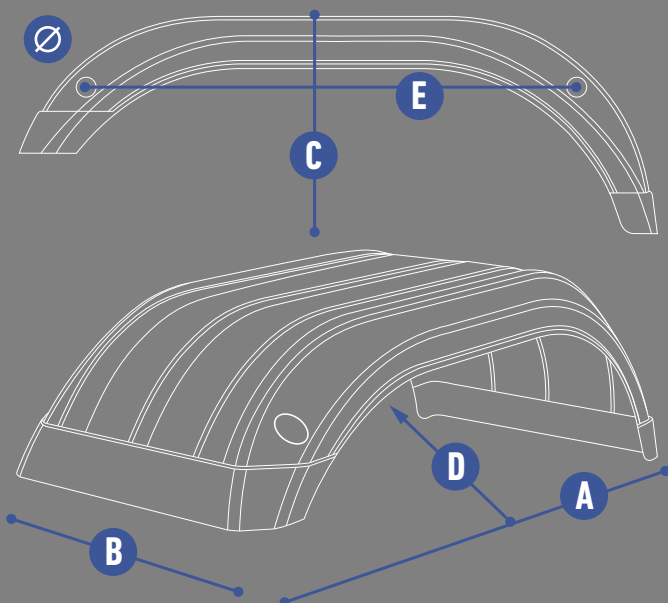

* El diámetro original es de 52mm.
Para diámetro de 43mm se agrega buje reductor.



RODADO 22.5




Guardabarro Pantalla Universal

FTM-4004TD
Uso trasero derecho
Uso delantero izquierdo

FTM-4004TI
Uso trasero izquierdo
Uso delantero derecho

A	LARGO	680 MM
B	ANCHO	675 MM
$\varnothing$	DIÁMETRO	52 A 43 MM*
Kg.	PESO	2488 GRS.

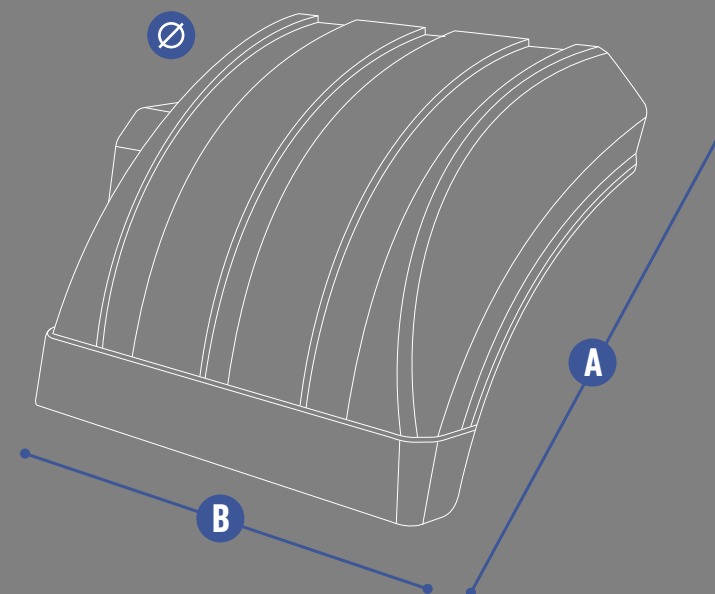

* El diámetro original es de 52mm. Para diámetro de 43mm se agrega buje reductor.

** El guardabarros cuenta con 4 piezas de refuerzo grises inyectadas en caso de sujeción superior. También viene incluido el kit de bulonería para fijación caño por dentro.



Complementos para Guardabarros


La línea de guardabarros cuenta con una serie de accesorios diseñados a medida para brindar el máximo soporte y fijación a la carrocería.

El kit de instalación brinda todas las piezas necesarias de bulonería y una guía de instalación detallada para una colocación simple y segura.



Soporte de fijación


Con caño de hierro y brida de nylon inyectada.

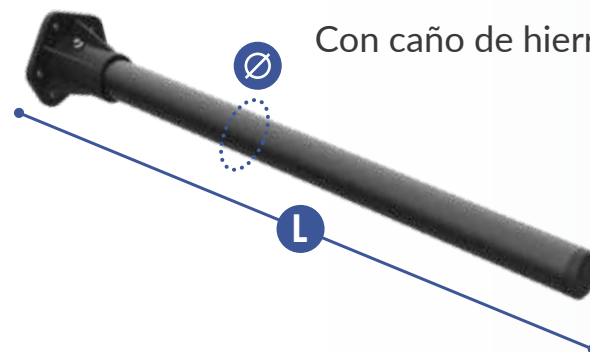

COD	L	Ø
FTM-4000S	730 MM	51 MM
FTM-4002S	730 MM	43 MM


Buje de reducción FTM-4004B

Reducción para caño de diámetro 51 a 43mm.

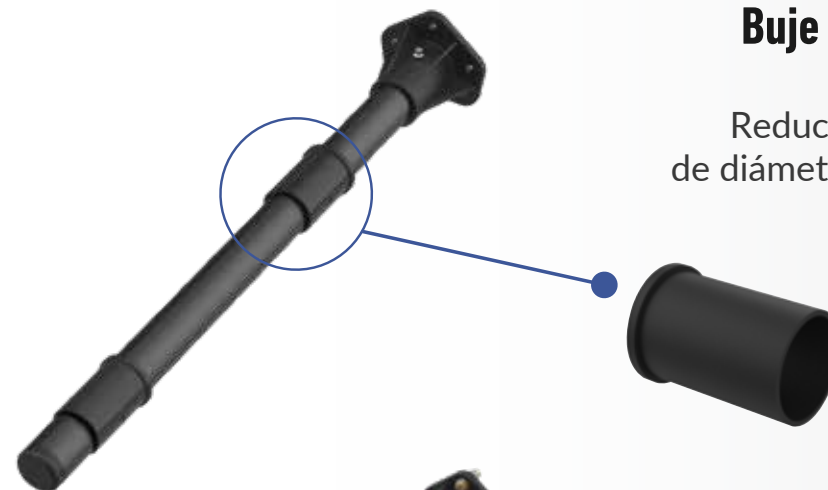

Kit de bulonería para fijación caño por dentro FTM-4004BF

100% recomendado
para guardabarro
FTM-4004TD/4004TI

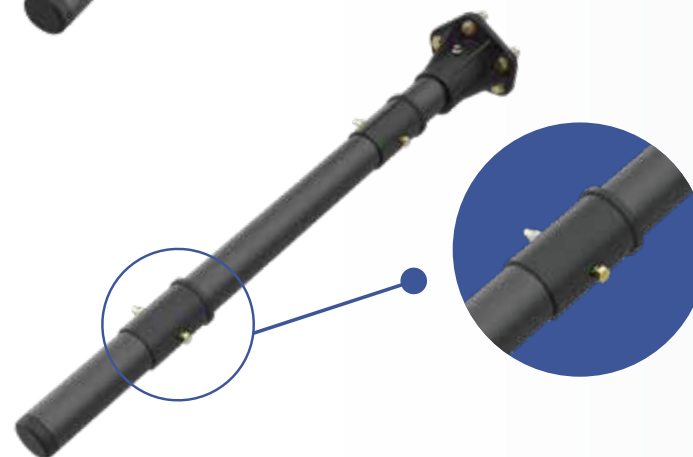


Complementos para Guardabarros



Omegas


**Omega movil c/corredera para caño de 42.8
FTM-40060M**

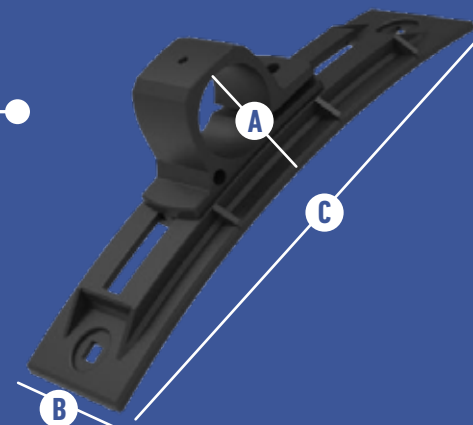

- A** 60 MM
- B** 70 MM
- C** 265 MM

Diámetro interno:
42,8mm

**Omega fija chica
para caño de 42,8
FTM-40060F**



- A** 60 MM
- B** 70 MM
- C** 117 MM

Diámetro interno:
42,8mm

*cada Omega viene con su KIT DE COLOCACIÓN



RODADO 17.5

PRODUCTO NUEVO




Guardabarro Universal FTM-4006

A	LARGO	940 MM
B	ANCHO	520 MM
C	ALTO	415 MM
D	RADIO	305 MM
Kg.	PESO	2912 GRS.

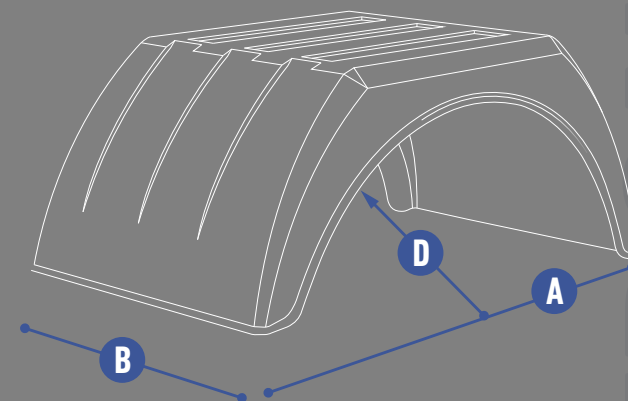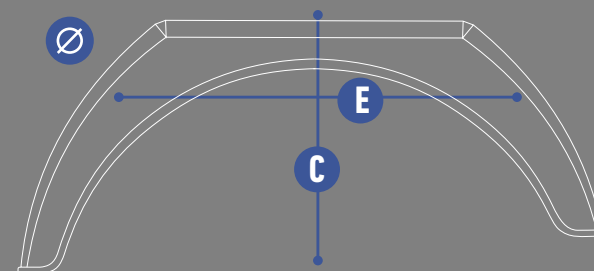


Guardabarro Pantalla Largo FTM-4008L

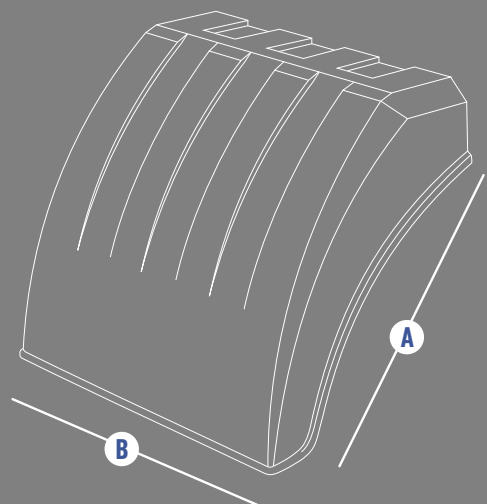


A 525 MM
B 520 MM

PRODUCTO NUEVO

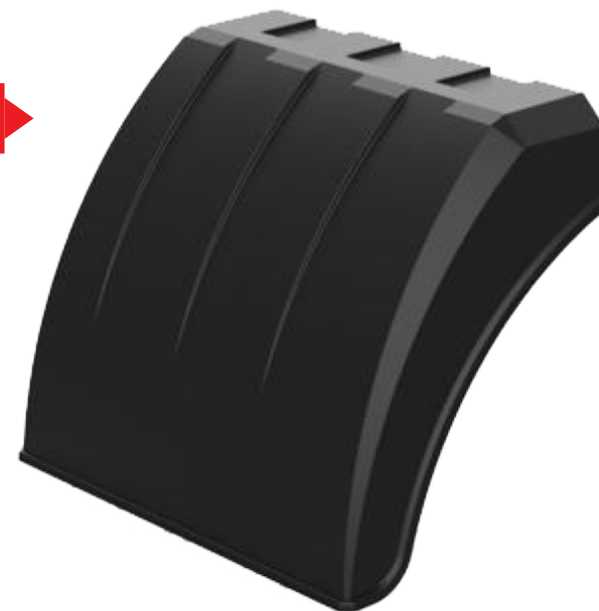


Pantalla Corto FTM-40008C

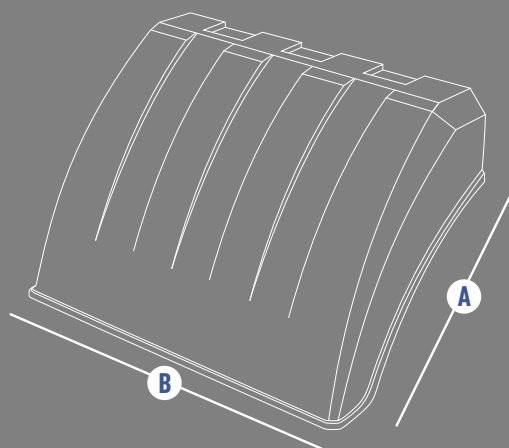

A 525 MM
B 520 MM

PRODUCTO NUEVO

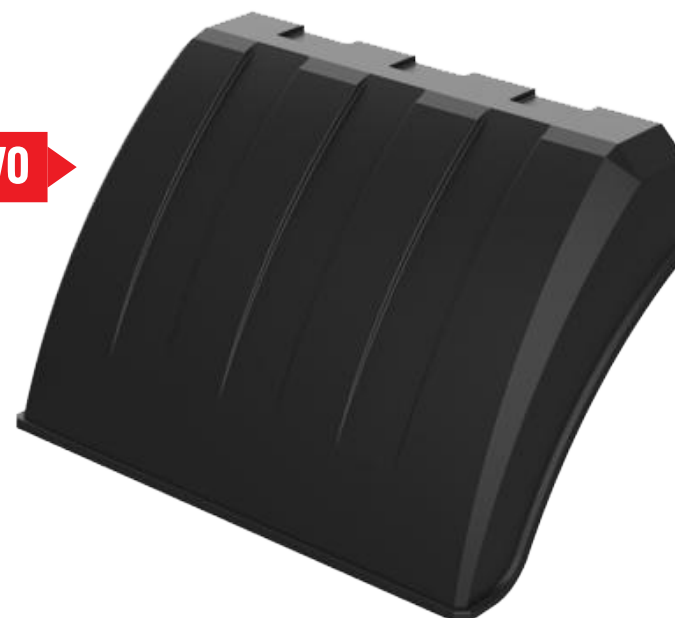

Cajones de herramientas **LÍNEA STRONG**

La línea STRONG de cajones de herramientas está fabricada por moldeo de inyección, que garantiza junto con la estructura reforzada, una fortaleza y resistencia especial brindando una durabilidad superior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material plástico con alta resistencia a

llamas, agua, polvo, hidrocarburos, aceites lubricantes, rayos UV, temperaturas altas y bajas.

Seguridad

doble sistema de cerradura con llave.

Colocación

fácil montaje.



Proceso de producción
moldeo por inyección.



Cierre
hermético con burlete.





Material
polipropileno
con filtro UV.




STRONG

Cajón Herramientas

FTM-5000NC / 5002NC / 5004NC



	FTM 5000NC	FTM 5002NC	FTM 5004NC
A LARGO	600 MM	750 MM	1060 MM
B ANCHO	415 MM	475 MM	515 MM
C ALTO	455 MM	510 MM	535 MM
CARGA (kilos)	45	50	70
CAPACIDAD (litros)	74	124	208
PESO (gramos)	5325	7130	10096

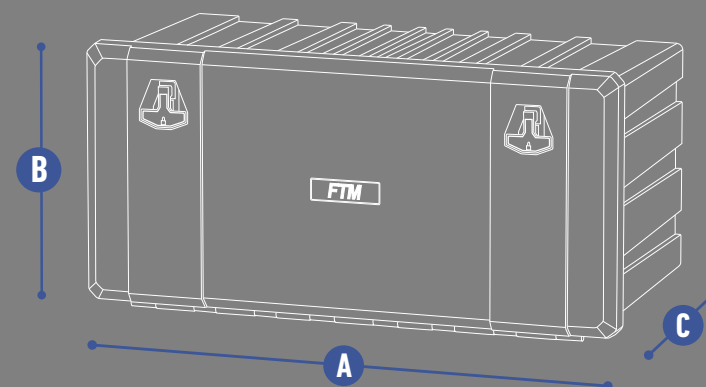


*El modelo FTM-5002NC/5004NC incluye refuerzo superior.
En el modelo FTM-5000NC es opcional.

Cajón Herramientas

FTM-5000CNC-SR

	FTM 5000CNC
A LARGO	530 MM
B ANCHO	375 MM
C ALTO	405 MM
CARGA (kilos)	40
CAPACIDAD (litros)	50
PESO (gramos)	4100

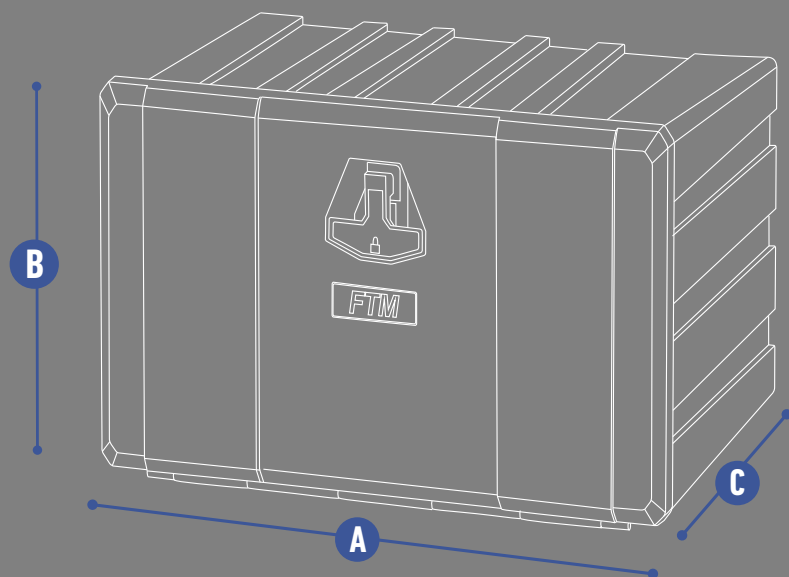


PRODUCTO NUEVO



Complementos para Cajones

Los cajones de herramientas son fácilmente colocables en cualquier punto de la carrocería del vehículo, gracias al kit de ménsulas y fajas que proporcionan una sujeción firme y resistente a vibraciones, baches y condiciones climáticas.



El kit de instalación brinda todas las piezas necesarias de bulonería y una guía detallada para una colocación simple y segura.

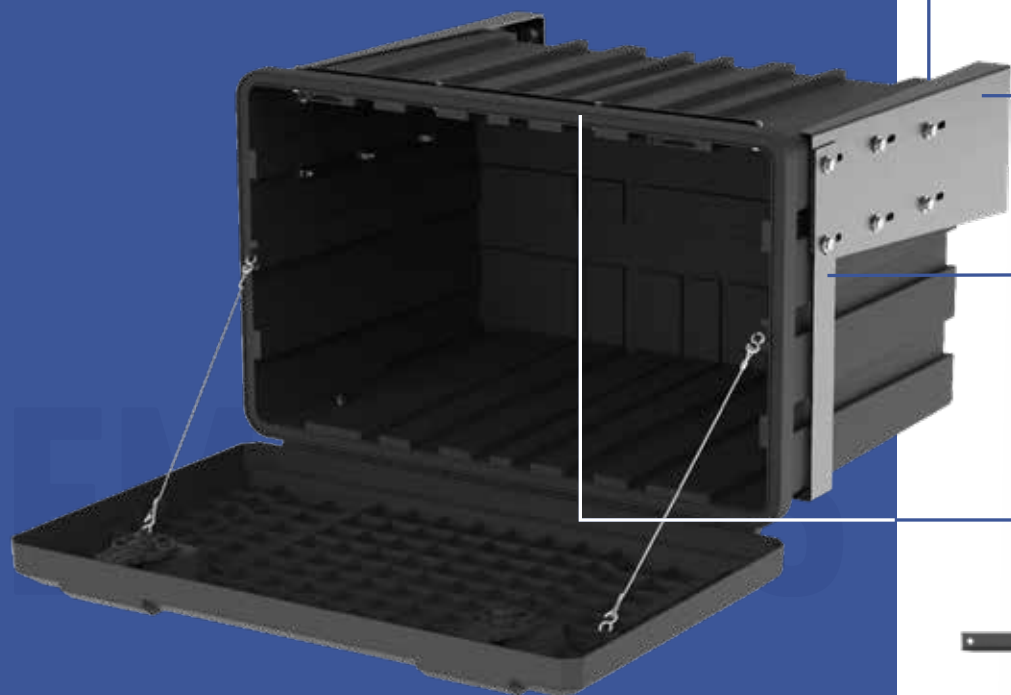

Ménsulas y fajas

Medidas

MÉNSULAS	A	B
FTM-5000MC	420 MM	173 MM
FTM-5002ML	520 MM	180 MM
FTM-5004MXL	620 MM	185 MM

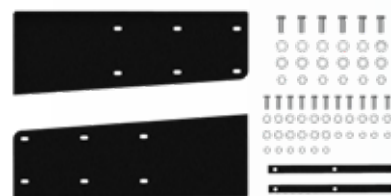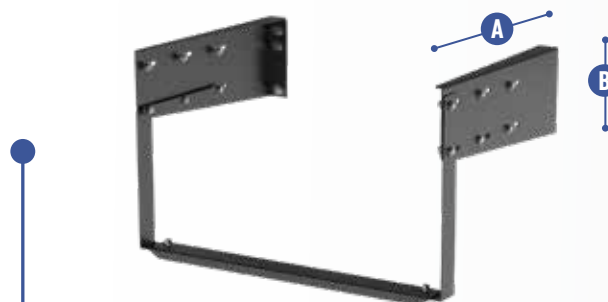

KIT MÉNSULAS FTM-5000MC/FTM-5002ML

Compatibilidad

MÉNSULAS / CAJONES	FTM 5000NC	FTM 5002NC	FTM 5004NC
FTM-5000MC	✓		
FTM-5002ML	✓	✓	✓
FTM-5004MXL	✓	✓	✓

KIT FAJAS


Cada cajón posee un kit de fajas realizadas a medida para asegurar un anclaje perfecto al vehículo, mediante una colocación simple y rápida.

Compatibilidad

FAJAS / CAJONES	FTM 5000NC	FTM 5002NC	FTM 5004NC
FTM-5000FC	✓		
FTM-5002FM		✓	
FTM-5004FG			✓

KIT REFUERZO FTM-5000RS

Para cajón FTM-5000NC

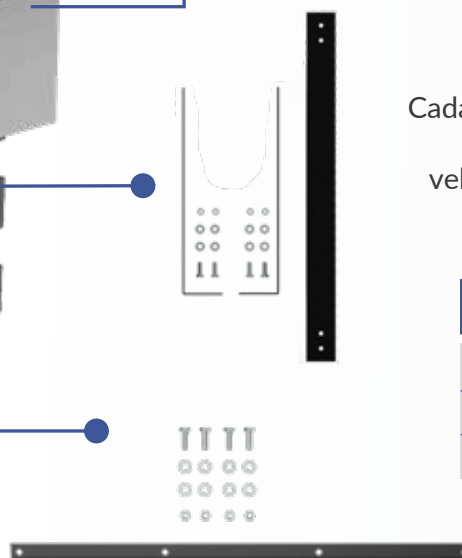

Contenedores plásticos **LÍNEA INDUSTRIAL**

La **línea industrial** de cajones plásticos está fabricada mediante **moldeo de inyección**, que garantiza junto con la **estructura reforzada**, una fortaleza y resistencia especial a lo largo del tiempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material plástico con alta resistencia a

llamas, agua, polvo, hidrocarburos, aceites lubricantes, rayos UV y temperaturas altas y bajas.


Apilamiento

morfología acoplable.

Proceso de producción

moldeo por inyección.

Material
polipropileno
con filtro UV.




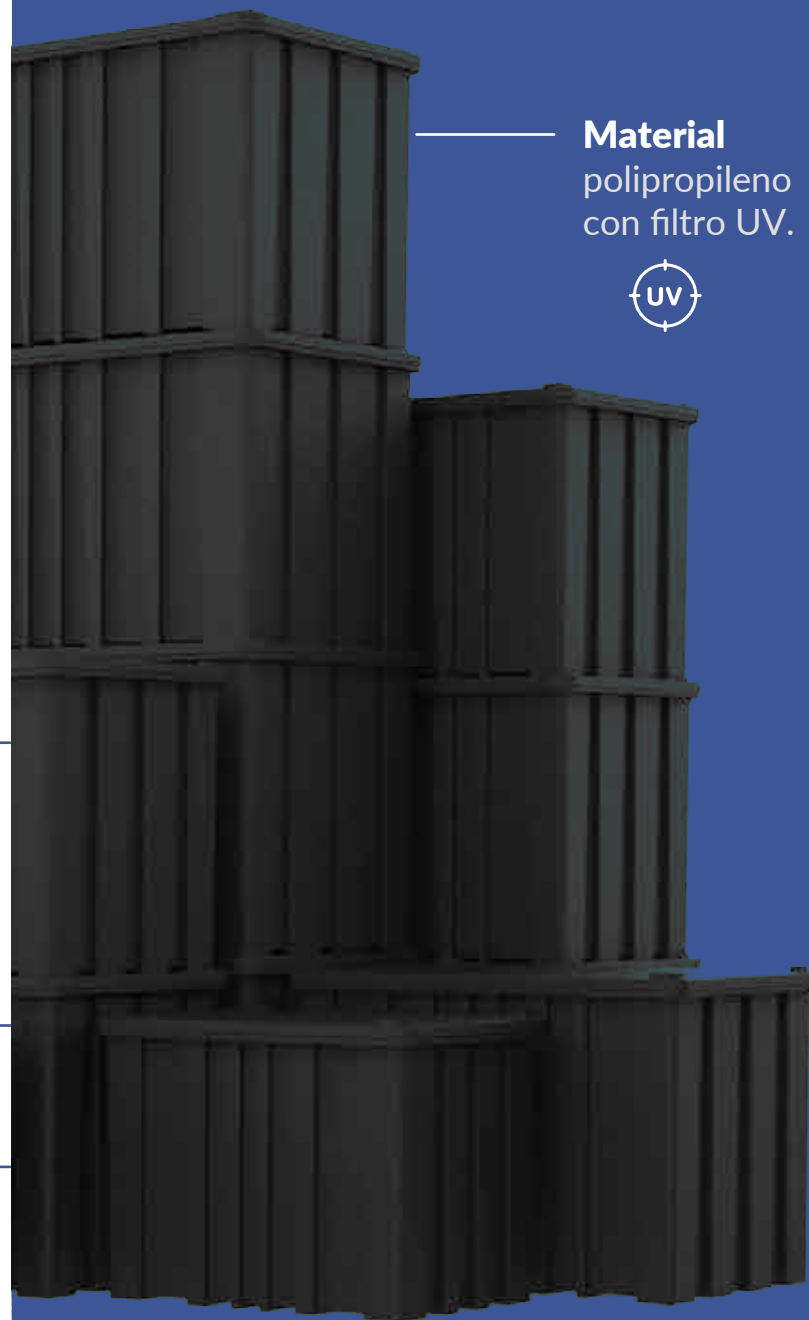




Contenedores plásticos

FTM-6000NC / 6002NC / 6004NC

	FTM 6000NC	FTM 6002NC	FTM 6004NC
A LARGO	600 MM	750 MM	1060 MM
B ANCHO	400 MM	460 MM	500 MM
C ALTO	420 MM	480 MM	500 MM
VOLUMEN (litros)	74	124	208
PESO (gramos)	3550	4680	6680

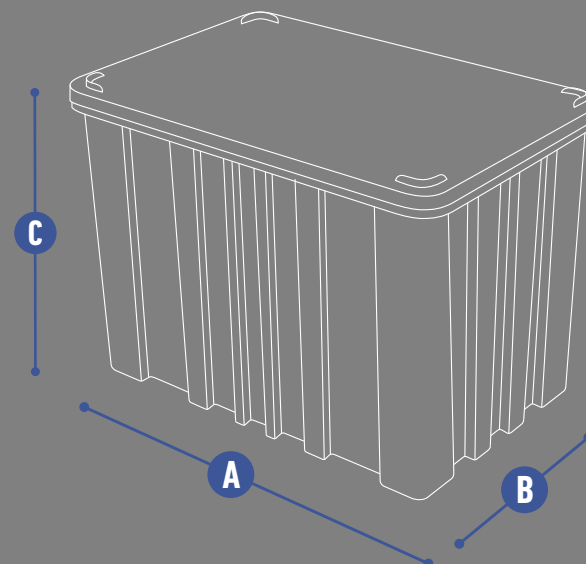



 ventas@waler.com.ar

 Calle 4 Lote 159,
Parque Ind. Ezeiza
Carlos Spegazzini
C.P. 1812 - Bs. As.

 +54 1132200252
+54 1132200253